


Drzwi antywłamaniowe DRAGON produkowane są jako „80”, „90” i „100”. Konstrukcja drzwi opiera się na wyprofilowanych płytach blachy stalowej laminowanej folią PVC o grubości 1,2mm. Pomiędzy nimi znajdują się profile ceowe, a przestrzeń pomiędzy profilami wypełniona jest wełną mineralną. Drzwi zawieszane są na ościeżnicy z zimnociętego profilu o grubości 3mm, o przekroju ceowym lub kątowym i profilem poduszczelkowym, na trzech zawiasach $\varnothing 20$ z łożyskami tocznymi. Zabezpieczenie strony zawiasowej stanowią trzy blokady przeciwwłamaniowe.

Drzwi DRAGON wyposażone są w:

- podklamkowy zamek rozporowy ABLOY4272 z wkładką PROTEC (klucz/gałka)
- zamek dodatkowy ABLOY428
- klamki PRIMO (chrom lub mosiądz)
- wizjer panoramiczny




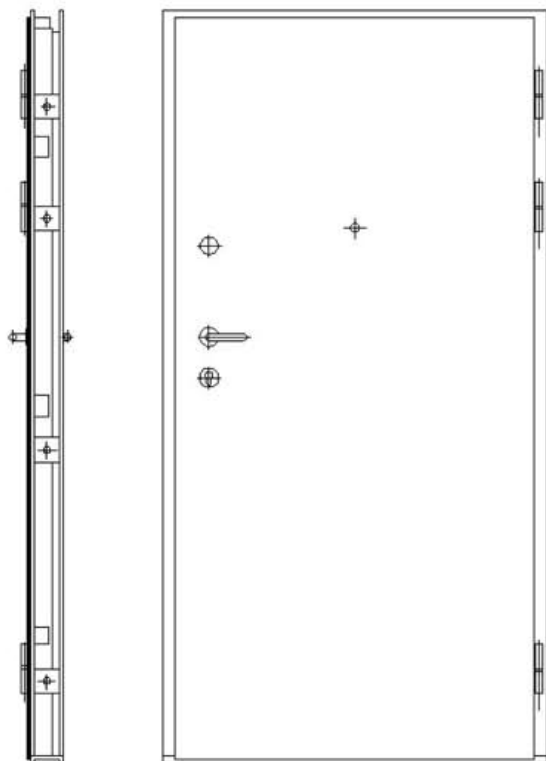


Podstawowe zależności wymiarowe Drzwi DL 1.4 DRAGON futryna kątowa



Podstawowe zależności wymiarowe Drzwi DL 1.4 DRAGON futryna ceowa

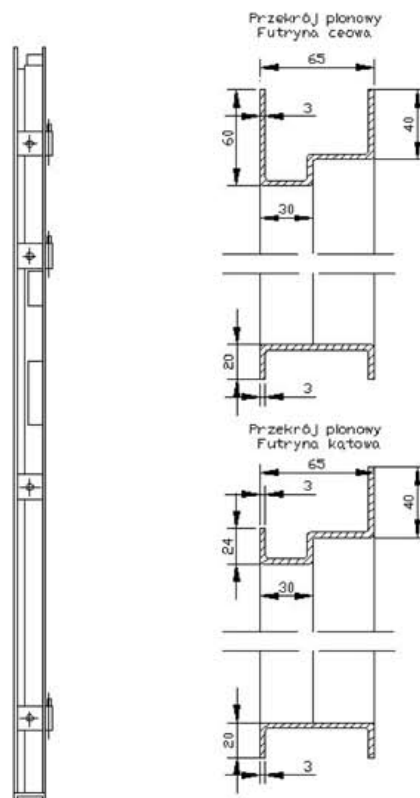

Kierunki otwierania

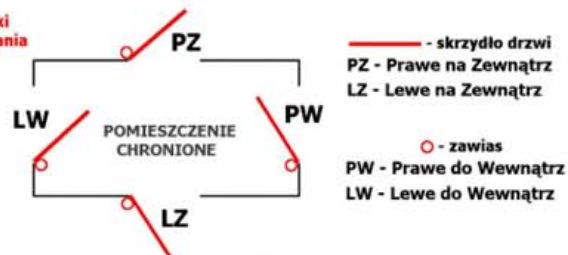

Charakterystyka standardowa drzwi DRAGON

- ościeżnica ceowa lub kątowa o grubości 3mm z uszczelką EPDM lakierowana proszkowo
- drzwi płaszczowe z ocynkowanej i laminowanej blachy stalowej o grubości 1,2mm, skrzydło o grubości 45mm z uszczelką EPDM
- wypełnienie wełną mineralną o gęstości 150kg/m³
- 3 łożyskowane zawiasy
- 2 blokady przeciwwyważeniowe
- zamek podklamkowy rozporowy ABLOY 4272 kl. „C”
- zamek dodatkowy ABLOY 428 klasy „C”
- ciężar skrzydła – 35kg/m²
- izolacyjność termiczna K=1,55, akustyczna R_w=30dB